la más resistente.

- 6 tamaños de plataforma, con estructura pintada epoxy y plato de acero inoxidable.
- 4 tamaños de plataforma, completamente en acero inoxidable.
- Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
- Indicador remoto inalámbrico RD3-W opcional.
- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
- Clasificación por peso.
- Memoria de 100 productos para cuenta piezas y 20 taras numéricas.
- Memorización de la última pesada.
- Auto desconexión programable.

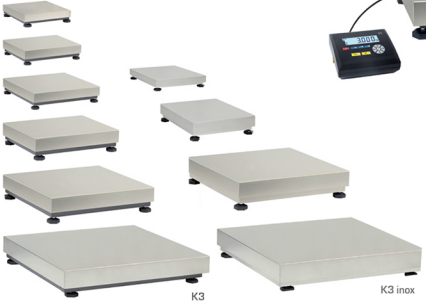

K3 K3 inox

K3

K3 inox

fabrica en dos acabados:

inox plato y estructura de acero inoxidable AISI-304 de gran resistencia y durabilidad.

estructura pintada al horno en epoxy y plato de pesada de acero inoxidable de gran resistencia y durabilidad.

Conexión inalámbrica, la última tecnología

WIRELESS

Con salida de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3, PR3-W (inalámbrica) o PC, puede imprimir incluso sin cable de conexión. Puede tener su impresora en la oficina y su K3 en el almacén, sin ninguna conexión de cables. Conexión para opciones de salida de Relés.

Indicador remoto inalámbrico

El indicador remoto RD3-W funciona de forma inalámbrica, sin necesidad de cables. Se puede instalar hasta 50 m de distancia. Dígitos de 75 mm.

Impresión de tickets

En 5 formatos de impresión, y en cuatro idiomas, castellano, inglés, francés y alemán. Pesada acumulativa con impresión de las pesadas y del total acumulado.

Pedal de tara (opcional)

Con este útil pedal de pie puede realizar el tarado sin tocar la báscula.

Opciones disponibles

- Indicador K3i.
- Salida de Relés.
- Salida de datos, impresora RS 232-C.
- Impresoras PR3 y PR3-W.
- Displays remotos RD3 y RD3-W.
- Software Virtual Key para PC, captura de datos.
- Pedal de tara.
- Soporte para columna y pared de acero inoxidable.
- Soporte para pared de acero pintado.
- Columna y base de acero inoxidable (K3i).
- Columna de acero inoxidable y base pintado epoxy (K3).
- Opción celula OIML-C3.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 230 V/50 Hz (Euro) 11 V AC
Batería: Tiempo de servicio 30/60 horas
Temperatura de trabajo: +5°C / +35°C

Características técnicas

6749	**K3i-30SI C3**	30 kg	5 g	g (kg), lb, oz/ lb	Doble rango 30.000 divisiones no OIML	RS 232-C y TTL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	350 x 450	18
6912	**K3i-60SI C3**	60 kg	10 g								
6913	**K3i-150SI C3**	150 kg	20 g							400 x 400	17
6758	**K3i-30PI C3**	30 kg	5 g								
6877	**K3i-60PI C3**	60 kg	10 g							600 x 600	38
6523	**K3i-150PI C3**	150 kg	20 g								
6521	**K3i-60LI C3**	60 kg	10 g								
6531	**K3i-150LI C3**	150 kg	20 g								
6870	**K3i-300LI C3**	300 kg	50 g								
6914	**K3i-150XLI C3**	150 kg	20 g							800 x 800	76
6910	**K3i-300XLI C3**	300 kg	50 g								78
6915	**K3i-600XLI C3**	600 kg	100 g								79