Transpaleta pesadora

INDUSTRIAL

CE · 220 V · BAT./INT. · PRINT./INT. · WIRELESS · % · PCS · TOL · CAL./EXT. · LCD DISPLAY · IP-65 · ABS · METAL · PAINT

La transpaleta pesadora definitiva

1. Fabricada con materiales de alta calidad para uso en entornos industriales duros.
2. Bomba rápida para elevar el palet y pesarlo rápidamente, con un solo movimiento del brazo de elevación.
3. Equipada con ruedas de poliuretano de alta calidad, para una mayor resistencia ante un uso intensivo.
4. Disponible en bi-rango Resolución de 200g hasta 600kg, y 500g hasta 2000kg.
5. Indicador integrado.

Funciones:

- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Tara automática, normal o fijada.
- Acumulación de pesadas con totalización.

Transpaleta pesadora

Bomba rápida de elevación

Equipada con una bomba hidráulica de alto rendimiento que permite una rápida elevación del pallet, obteniendo una lectura del peso con solamente un movimiento del brazo de elevación.

Comprobación de peso

El display multicolor permite hacer comprobaciones de peso o clasificar productos por peso fácilmente con indicación por color. Puede configurar el color verde para el peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.

Impresora inalámbrica (opcional)

Con la impresora inalámbrica Gram PR3 usted puede situar la impresora hasta 50 metros de su transpaleta manual e imprimir todas sus pesadas cómodamente.

3 Líneas de cabecera personalizable.

Fecha, hora, número de lote y número de tiquet.

Código de producto, acumulación de pesadas, etc.

2 Líneas de despedida personalizable.

Impresora integrada (opcional)

Impresión de ticket con número de pesadas, acumulación de pesadas, fecha y hora de cada pesada (opcional), código de producto, nº de lote, nº de ticket, cabecera y pie de página.

Indicador remoto inalámbrico (opcional)

El indicador remoto inalámbrico Gram RD3W se puede instalar hasta 50 metros de distancia, y permite visualizar el peso de lejos gracias a sus grandes dígitos de 80mm de altura.

Dimensiones exteriores (mm)

TCamel

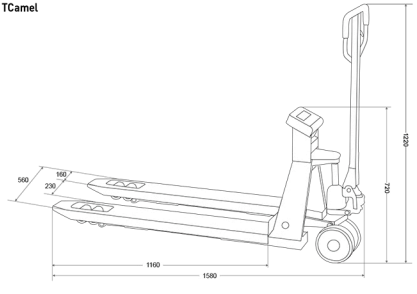

Accesorios	Referencia
Impresora integrada	36722
Impresora inalámbrica PR3W	6535
Indicador remoto inalámbrico RD3W	6536
Opción fecha y hora	K3P100001
Salida de 3 relés	32330
Embalaje individual	61136

Modelo	TCamel 2T	TCamel HR-2T
Referencia	4349	
Capacidad	2000kg	600/2000kg
Resolución	1000g	200/500g
Unidades de pesada	g(kg), lb, oz	
Cantidades cuentapiezas	10, 25, 50, 100	
Material del indicador	ABS	
Display	LCD retroiluminado	
Segmentos	6 dígitos	
Altura dígitos (mm)	25	
Conectividad	RS 232-C, salida 3 relés (opc.), wifi (opc.)	
Protección estanqueidad	IP-65	
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	
Duración batería	30 / 60 horas	
Temperatura de trabajo	+5ºC / +35ºC	
Material de la estructura	Acero	
Material de las ruedas	Poliuretano	
Células	H8C Rebel	
Dimensiones horquilla (mm)	1160 x 560	
Dimensiones externas (mm)	220 x 180 x 83	
Peso neto total (kg)	110	
Dimensiones embalaje (mm)	---	
Peso total con embalaje (mm)	140	