



DESIGNED
IN EUROPE



Modulable y adaptable

- **Multiuso:** Indicador de peso multiposición.
- **Seguridad:** Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- **Memoria flash:** Mantiene visualizada la última pesada.
- **GLP-GMP:** Con fecha, hora y número de ticket (opcional).
- **Wireless:** Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
- **USB Direct:** Envía datos a aplicaciones de PC sin software adicional.




Adaptable

Cinco tamaños de plataforma de pesada de bajo perfil.



► Cuadruple posición del visualizador

Su indicador se puede fijar en cualquiera de sus dos laterales, con columna o sin ella, con soporte de sobremesa, adaptándose al espacio disponible.

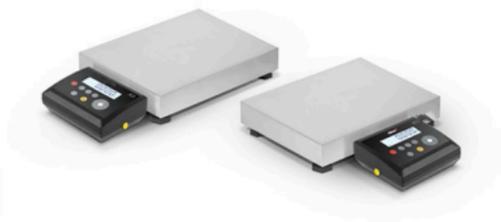

► Protegida

La hemos creado para un uso duro intensivo, protegiéndola de agentes líquidos y polvorientos. Toda su superficie es lisa y con aristas suaves, facilitando su limpieza.



► Movilidad y usabilidad asegurada

Con su mesa de trabajo con o sin ruedas, o ruedas directas en la plataforma, la tendrá a la altura deseada y la podrá desplazar a donde la necesite.



► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras (opcional), con cable y sin cable (wireless). Con nuestra PR6 realiza en corte del papel de forma automática. Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC. Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



► USB Direct, lo que siempre quiso tener

Con nuestro cable directo entre la báscula Serie F y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto. Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.

BÁSCULAS INDUSTRIALES

Referencia	70229	70230	70231	70232	70233	70234	70235	70236	70237	70238	70239	70240	70241	70242	70243
Capacidad	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Resolución	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz														
Display	LCD retroiluminado														
Avisador acústico	Sí														
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)														
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios														
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop														
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización														
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C														
Dim. plataforma (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102			500 x 400 x 122			650 x 500 x 145			800 x 600 x 145		
Dim. externas pos. 1 (mm)	500 x 240 x 102			600 x 300 x 102			700 x 400 x 122			850 x 500 x 145			1000 x 600 x 145		
Dim. externas pos. 2 (mm)	300 x 440 x 102			400 x 500 x 102			500 x 600 x 122			650 x 700 x 145			800 x 800 x 145		
Altura con columna S (mm)	463														
Altura con columna M (mm)	663														
Altura con columna L (mm)	863														
Peso neto plataforma (kg)	4,2			5,5			10,3			20,5			31,5		
Dim. embalaje (mm)	390 x 330 x 130			490x 390 x 130			590 x 490 x 150			760 x 610 x 180			910 x 710 x 180		
Peso total con embalaje (kg)	5,1			6,6			11,3			21,8			32		
PVP (€)	---,--			---,--			---,--			---,--			---,--		

Ref.	Accesorios
70322	Mesa de soporte para plataforma F1
70323	Mesa de soporte para plataforma F2
70324	Mesa de soporte para plataforma F3
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa
70322	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2
70323	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3
32332	Pedal de tara
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)
70034	Impresora PR4 (RS-232)
70035	Impresora PR4W (Wireless)
70036	Impresora PR6 (RS-232)
70037	Impresora PR6W (Wireless)
4877	Software Virtual Key para PC
32278	Soporte pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m
32294	Cable RS-232 a Impresora K

Ref.	Opciones
---	Sin indicador K3 (solo plataforma)
6171	Indicador K3i
60960	Indicador K3i Printer
5305	Indicador SC2
60018	Indicador K2 M
60020	Indicador K2E M
60019	Indicador K2N M
60022	Indicador K2P M
60136	Indicador K4i M
8012	Certificado de verificación CE hasta 30 kg (*) M
8014	Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg (*) M
8015	Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg (*) M
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) M
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg
32330	Salida de 3 relés
32277	Segunda salida RS-232
3776	Conexión Wireless K

Ref.	Kit columnas y soportes
70306	Columna RPS inoxidable con rótula ABS (F0, F1, F2, F3, F4)
70307	Columna RPM inoxidable con rótula ABS (F1, F2, F3, F4)
70308	Columna RPL inoxidable con rótula ABS (F2, F3, F4)
70438	Soporte sobremesa K3