Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura tubular en acero pintado.
- Plato en acero inoxidable.
- Célula en aluminio, IP54.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio, CI2.
- Válida para metrología legal.
- Certificación CE.

- Indicador en ABS, modelo BR20.
- Teclado mecánico impermeable con 7 teclas y señalización acústica.
- Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 50 mm.
- Multi rango (1 o 2 rangos).
- Protección IP54.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración.
- 1 salida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg y lb.
- Blíster incorporado.
- Bloqueo de teclado.
- Auto desconexión programable.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática y memoria de tara
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Pesaje de animales

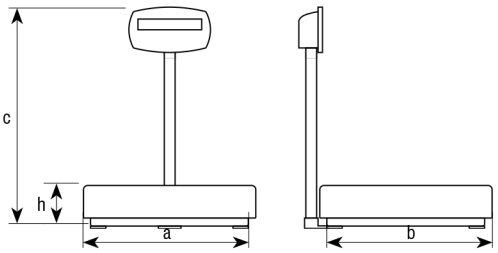

Dimensiones axb (mm)	c	h(mín.)	h(máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155
800x800	900	185	195

Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
30	5	10	400x400	790x530x165+330x250x220	13+3,2
60	10	20	400x400	790x530x165+330x250x220	13+3,2
150	20	50	400x400	790x530x165+330x250x220	13+3,2
60	10	20	600x600	815x730x215+330x250x220	30+3,2
150	20	50	600x600	815x730x215+330x250x220	30+3,2
300	50	100	600x600	815x730x215+330x250x220	30+3,2
150	20	50	800x800	880x865x220+330x250x220	60+3,2
300	50	100	800x800	880x865x220+330x250x220	60+3,2
600	100	200	800x800	880x865x220+330x250x220	60+3,2

Certificaciones	
Homologación M	ENAC
Código #	Código #
900018	900001
900018	900001
900019	900002
900018	900001
900019	900002
900019	900002
900019	900002
900019	900002
900020	900003

Accesorios
Descripción accesorios
Salida RS232