

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa válida para metrología legal (Plataforma + Columna + Visor)



PCS



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP54




VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Columna para el indicador.
- Certificación CE.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Indicador en ABS modelo BR40.
- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- Salida RS232 opcional (formato para PC e impresora).
- Unidades: kg.
- Unidades sin metrología legal: kg, lb y t.
- Auto desconexión.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática
- Cero
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Filtro para pesaje de animales
- Alta resolución x10
- Función hold/pico

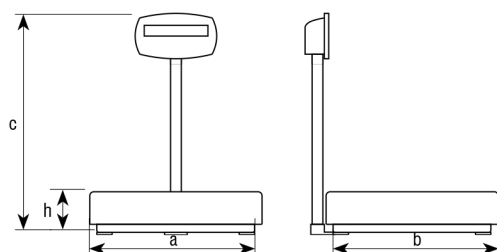

Dimensiones (mm)			
a	b	c	h
360	320	600	110

Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
6	0,5	2	360x320	450x630x225	11
15	1	5	360x320	450x630x225	11
30	2	10	360x320	450x630x225	11
60	5	20	360x320	450x630x225	11

Certificaciones	
Homologación M	ENAC
Código #	Código #
900018	900001
900018	900001
900018	900001
900018	900001

Accesorios	
Descripción accesorios	
Salida RS232	