

600 kg
5.000 kg



Resistencia máxima y cómodo mantenimiento


- Plataforma muy resistente con corazón Xtrem de pesaje totalmente digital.
- Estructura con recubrimiento epoxy en dos capas y con sensores de carga Clase C3 y protección IP67.
- Aperturas superiores para un rápido montaje y mantenimiento de los sensores.
 - Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone iOS o Android (*).
 - Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma.
 - Se conecta a la red WiFi (*) y envía los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
 - Flexibilidad total: Envía los datos por cable y WiFi.
 - Modelos HR con resolución de hasta 10 g.



Corazón Digital
Módulo digital Xtrem integrado en su interior.

(*) Opcional.

Hold	→T←
Time	Item
09:07:46	7638900295641
12:10:26	7638900295641

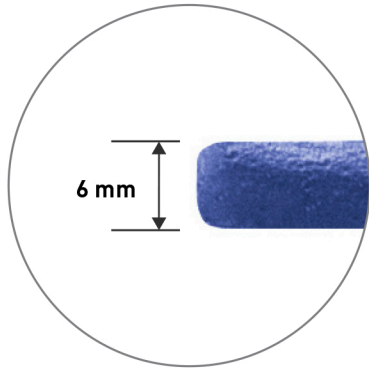

Resistente

La superficie superior de 6 mm le aporta la resistencia suficiente para el uso diario.



Modelo	Dimensiones (mm)	Altura (mm)
RM-10	1000 x 710	105
RM-12	1200 x 710	105
RM-15	1500 x 710	105
RL-10	1000 x 1150	105
RL-12	1200 x 1150	105
RL-15	1500 x 1150	105

Práctica con su rampa de acceso

Dos tipos de rampa, modelo corto (RM) de dimensiones reducidas y modelo largo de doble ángulo (RL), de mayor facilidad de acceso, que permite la entrada de transpaletas manuales con mayor facilidad.

Rampa RM



Rampa RL





Fácil mantenimiento

El acceso superior a la caja suma de ajuste y a los sensores tipo C3 facilita el mantenimiento del equipo.



Cable Reforzado

Tubo blindado de acero para conexión de alimentación a red o indicador, para máxima resistencia y fiabilidad.

Guías transporte

Guías para transporte de la plataforma con una carretilla elevadora, facilita el transporte con seguridad. Adaptable en fábrica a las plataformas modelos 1212, 1512, 1515 y 2015.




Modelo	Xtrem XLion 1210-600	Xtrem XLion 1210-1,5T	Xtrem XLion 1210-3T	Xtrem XLion 1210-5T	Xtrem XLion 1212-600	Xtrem XLion 1212-1,5T	Xtrem XLion 1212-3T	Xtrem XLion 1212-5T	Xtrem XLion 1512-1,5T	Xtrem XLion 1512-3T	Xtrem XLion 1512-5T	Xtrem XLion 1515-1,5T	Xtrem XLion 1515-3T	Xtrem XLion 1515-5T	Xtrem XLion 2015-1,5T	Xtrem XLion 2015-3T	Xtrem XLion 2015-5T
Referencia	71794	71437	71439	71789	71795	71667	71790	71791	71440	71422	71792	71608	71626	71678	71427	71441	71793
Capacidad	600 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg
Resolución	100 g	500 g	1000 g	2000 g	100 g	500 g	1000 g	2000 g	500 g	1000 g	2000 g	500 g	1000 g	2000 g	500 g	1000 g	2000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz																
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)																
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios																
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador																
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C																
Grosor chapa	6 mm																
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno																
Células de carga	4 células H8C Rebel																
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304																
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1000			1200 x 1200				1500 x 1200			1500 x 1500			2000 x 1500			
Altura mínima	106																
Altura máxima	131																
Peso neto plataforma (kg)	115			130				153			186			246			
Dim. embalaje (mm)	1210 x 1010 x 150			1210 x 1210 x 150				1510 x 1210 x 150			1510 x 1510 x 150			2010 x 1510 x 150			
Peso total con embalaje (kg)	135			150				173			206			266			


Model	Xtrem XLion HR 1210-1,5T	Xtrem XLion HR 1210-3T	Xtrem XLion HR 1212-1,5T	Xtrem XLion HR 1212-3T	Xtrem XLion HR 1512-1,5T	Xtrem XLion HR 1512-3T	Xtrem XLion HR 1515-1,5T	Xtrem XLion HR 1515-3T	Xtrem XLion HR 2015-1,5T	Xtrem XLion HR 2015-3T	
Referencia	71797	71798	71800	71801	71802	71803	71804	71805	71806	71807	
Capacidad	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	
Resolución	20 g	50 g	20 g	50 g	20 g	50 g	20 g	50 g	20 g	50 g	
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz										
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)										
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios										
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador										
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C										
Grosor chapa	6 mm										
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno										
Células de carga	4 células H8C Rebel										
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304										
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1000		1200 x 1200			1500 x 1200		1500 x 1500		2000 x 1500	
Altura mínima	106										
Altura máxima	131										
Peso neto plataforma (kg)	115		130			153		186		246	
Dim. embalaje (mm)	1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150			1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150		2010 x 1510 x 150	
Peso total con embalaje (kg)	135		150			173		206		266	

Dimensiones exteriores (mm)


Xtrem XLion 1210




Xtrem XLion 1212



Xtrem XLion 1512



Xtrem XLion 1515



Xtrem XLion 2015

