



Compacta y muy resistente

- Plataforma compacta con corazón Xtrem de pesaje totalmente digital.
- De baja altura, facilita la carga de objetos pesados.
- Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone iOS o Android (*).
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma.
- Se conecta a la red WiFi (*) y envía los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
- Flexibilidad total: Envía los datos por cable y WiFi.

Hold

→T←

09:07:46

7638900295641

12:10:26


7638900295641

Corazón Digital

Módulo digital Xtrem integrado en su interior.

(*). Opcional.



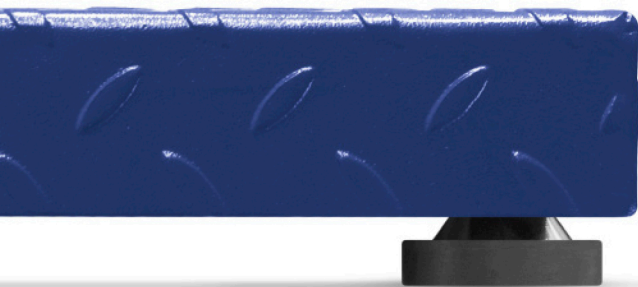

Antideslizante

Su superficie de acero diamantado con tratamiento de pintura epoxy al horno le proporciona una gran resistencia al desgaste.

Baja altura

Su altura de solamente 105 mm permite el pesaje de cargas pesadas con poco esfuerzo.

Modelo	Dimensiones (mm)	Altura (mm)
RM-8	800 x 710	105
RM-10	1000 x 710	105
RL-8	800 x 1150	105
RL-10	1000 x 1150	105

Práctica con su rampa de acceso

Dos tipos de rampa, modelo corto (RM) de dimensiones reducidas y modelo largo de doble ángulo (RL), de mayor facilidad de acceso, que permite la entrada de carros con ruedas con mayor facilidad.

Rampa RM




Rampa RL




Dimensiones exteriores (mm)


Xtrem Tortuga SL

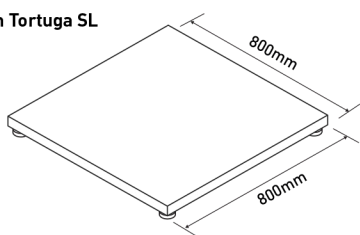

Xtrem Tortuga ML

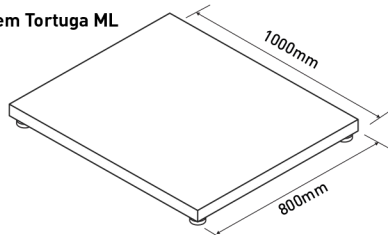

Xtrem Tortuga GL

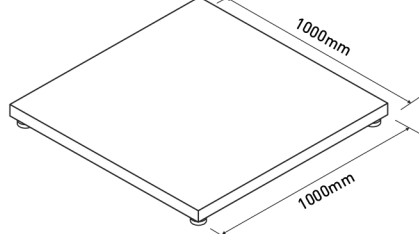

Modelo	Xtrem Tortuga SL-300	Xtrem Tortuga SL-600	Xtrem Tortuga ML-600	Xtrem Tortuga GL-600	Xtrem Tortuga GL-1500
Referencia	71147	71148	71149	71150	71151
Capacidad	300 kg	600 kg	600 kg	600 kg	1500 kg
Resolución	50 g	100 g	100 g	100 g	200 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz				
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)				
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios				
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador				
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C				
Grosor chapa	5 mm				
Estructura	Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno				
Células de carga	4 células inoxidables				
Caja suma	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304				
Dimensiones (mm)	800 X 800		1000 X 800		1000 x 1000
Altura máxima (mm)	105				
Altura mínima (mm)	140				
Peso neto plataforma (kg)	45		47		49
Dim. embalaje (mm)	810 x 810 x 260		1010 x 810 x 260		1010 x 1010 x 260
Peso total con embalaje (kg)	65		67		69